



AP-EASY

Filtro di protezione semplice di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia, metalli e particelle in sospensione. Prodotto con testa in polipropilene ed inserti in ottone, vaso SAN trasparente, valvola di scarico in ottone. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in rete di nylon lavabile. Lavaggio della cartuccia facile e veloce. Disponibile in varie dimensioni, è l'ideale per l'installazione all'entrata del sistema idrico domestico.

Simple and easy protection filter to remove suspended particles, sand and metal particles. Manufactured with polypropylene head equipped with brass Inlet-Outlet inserts, transparent SAN bowl, brass drain valve. The filter is supplied complete with nylon filtering element. Easy and quick cartridge washing operation. Available in different sizes, it's the ideal for point-of-entry domestic installations.

CODICE CODE	MODELLO MOD	ALTEZZA HEIGHT	INLET/OUTLET INLET/OUTLET	PORTATA CONSIGLIATA RECOMMENDED FLOW-RATE	PORTATA MASSIMA MAX FLOW-RATE	DIMENSIONI DIMENSIONS	
				m ³ /h $\Delta p=0,2$ bar	m ³ /h $\Delta p=0,5$ bar	axb (mm)	
A8000500	AP EASY	9" 3/4	F 1/2"	2,8	3,8	122 x 388	
A8000510	AP EASY	9" 3/4	F 3/4"	3,8	4,7	122 x 388	
A8000520	AP EASY	9" 3/4	F 1"	4,8	5,9	122 x 397	
A8000530	AP EASY	9" 3/4	F 1" 1/4	5	6,1	126 x 410	
A8000540	AP EASY	9" 3/4	F 1" 1/2	5,3	6,3	126 x 410	

RICAMBI/SPARE PARTS

A4030030	Cartuccia RLA 1/2"- 3/4" - 1" - RLA Cartridge 1/2"- 3/4" - 1"
A4030070	Cartuccia RLA 1" 1/4 - 1" 1/2 - RLA Cartridge 1" 1/4 - 1" 1/2
A6010010	Chiave plastica - Plastic key
A800M010	Manometro MG 1/8" / Manometer MG 1/8"



AP-EASY HT



Filtro di protezione semplice di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia, metalli e particelle in sospensione. Particolarmente adatto per acqua calda e alte pressioni. Prodotto con testa in ottone, vaso TROGAMID trasparente, valvola di scarico in ottone. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in acciaio inox. Lavaggio della cartuccia facile e veloce. Disponibile in varie dimensioni, è l'ideale per l'installazione all'entrata del sistema idrico domestico e industriale.

Simple and easy protection filter to remove suspended particles, sand and metal particles. Particularly recommended for hot water and high pressure use. Manufactured with brass head, transparent TROGAMID bowl, brass drain valve. The filter is supplied complete with stainless steel filtering element. Easy and quick cartridge washing operation. Available in different sizes, it's the ideal for point-of-entry domestic and industrial installations.

CODICE CODE	MODELLO MOD	ALTEZZA HEIGHT	INLET/OUTLET INLET/OUTLET	PORTATA CONSIGLIATA RECOMMENDED FLOW-RATE	PORTATA MASSIMA MAX FLOW-RATE	DIMENSIONI DIMENSIONS	
				m ³ /h $\Delta p=0,2$ bar	m ³ /h $\Delta p=0,5$ bar	axb (mm)	
A8000600	AP EASY HT	9" 3/4	F 3/4"	4	4,8	127 x 382	
A8000610	AP EASY HT	9" 3/4	F 1"	5	6	127 x 398	
A8000620	AP EASY HT	9" 3/4	F 1 1/4"	5,2	6,3	134 x 389	
A8000630	AP EASY HT	9" 3/4	F 1" 1/2	5,4	6,5	140 x 403	
A8000640	AP EASY HT	9" 3/4	F 2"	5,8	6,9	140 x 414	

RICAMBI E ACCESSORI/SPARE PARTS

A4050030	Cartuccia AC-HT 3/4" - 1" - 1" 1/4" - Cartridge AC-HT 3/4" - 1" - 1" 1/4"
A4050080	Cartuccia AC-HT 1" 1/2 - 2" - Cartridge AC-HT 1" 1/2 - 2"
S30010070	Chiave metallo / Metal key
A800M010	Manometro MG 1/8" / Manometer MG 1/8"

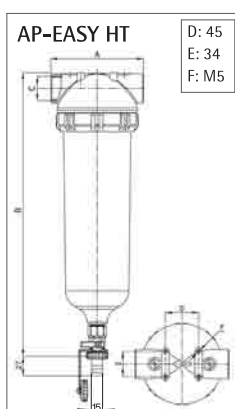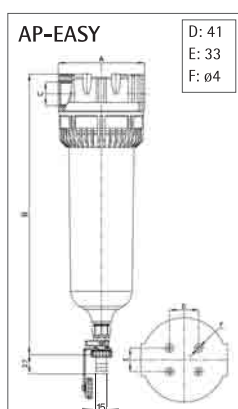

MANOVRA PER LA PULIZIA

Chiudere la valvola (1) posizionata sulla uscita del filtro (se presente).
Aprire il rubinetto di scarico (2) per alcuni secondi. Chiudere il rubinetto di scarico (2) e riportare la valvola in uscita (1), in posizione iniziale (aperta).

CLEANING MANŒUVRE

Close the valve (1) positioned on the exit of the filter housing (if present). Open the discharge valve (2) for a few seconds. Then close it (2) and open the valve (1) on the exit.





APPLICAZIONI

Filtri autopulenti ad uso domestico adatti per la filtrazione dell'acqua e l'eliminazione di corpi estranei (sabbia e particelle in sospensione fino ad una granulometria di 89 micron). I filtri AP sono realizzati interamente con materiali di qualità e rispondenti alle norme (decreto min. n° 443).

APPLICATIONS

Micrometric self-cleaning filters for domestic use, suitable for filtering water and eliminating sand and suspended particles up to 89 micron granulometry. AP filters are entirely made with first class quality raw materials.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	AP-ECO/STD	AP-ECO/STD HT	AP-EASY	AP-EASY HT	AP-PRO/PLUS
Testa/Head	OTTONE/ BRASS	OTTONE/ BRASS	PP con inserti in ottone PP with brass insert	OTTONE/ BRASS	DELTRIN con flangia in ottone DELTRIN with brass flange
Vaso/Sump	SAN trasparente Transparent SAN	Trogamid trasparente Transparent TROGAMID	SAN trasparente Transparent SAN	Trogamid Trasparente Transparent TROGAMID	SAN trasparente Transparent SAN
O-ring/O-ring	NBR	VITON	NBR	VITON	NBR
Cartuccia/Cartridge	RLA ECO	AC-ECO HT	RLA	AC-HT	RLA-AP PRO/RLA-AP PRO PLUS
Micron/Micron	89	89	80	80	89
Pressione max/Max Working Pressure	16 bar max	16 bar max	8 bar max	10 bar max	10 bar max
Pressione min/Min Working Pressure	1,5 bar max	1,5 bar max	1,5 bar max	1,5 bar max	1,5 bar max
Pressione di scoppio/Burst Pressure	64 bar max	64 bar max	32 bar max	40 bar max	40 bar max
Temperatura max/Max Working Temperature	40°C	80°C	40°C	80°C	40°C
Temperatura min/Min Working Temperature	5°C	5°C	5°C	5°C	5°C
Test invecchiamento/Life test	200.000 cicli da 0-10 bar/200.000 cycles from 0-10 bar				

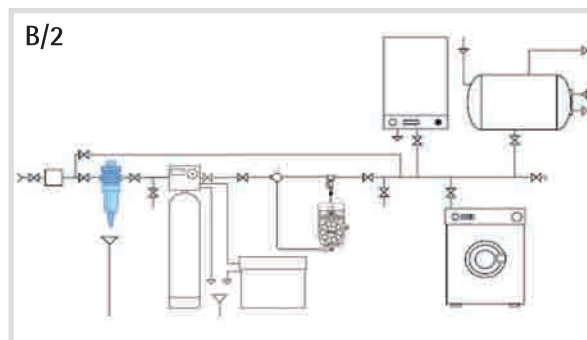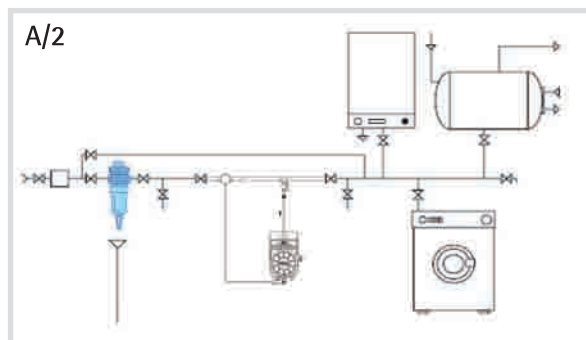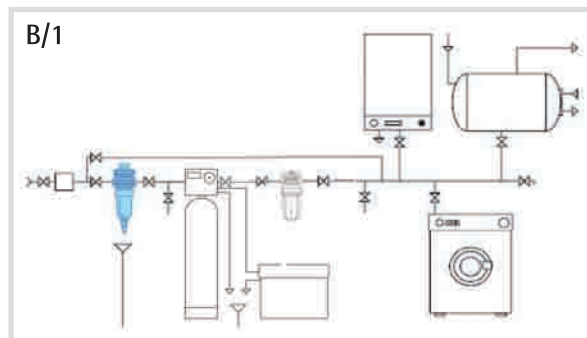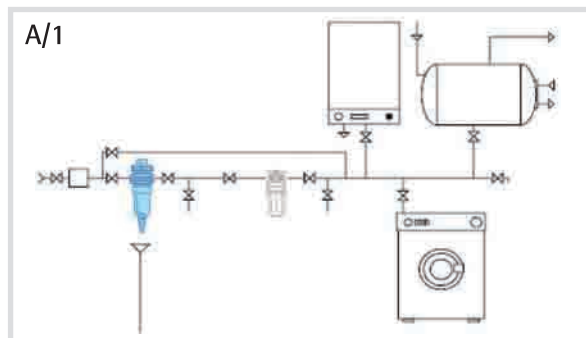

A1/A2 - Filtrazione e dosaggio - Schema tipo impianto centralizzato - Impianti idrosanitari e produzione acqua calda - Trattamento dell'acqua di alimentazione con durezza inferiore a 25° F (250 mg/l)

B1/B2 - Filtrazione, addolcimento, dosaggio - Schema tipo impianto centralizzato - Impianti idrosanitari e produzione acqua calda - Trattamento dell'acqua di alimentazione con durezza superiore a 25° F (250 mg/l)

A1/A2 - Filtration and Dosage - Centralized system typical installation scheme. Sanitary and hot water production system.

Point of entry water treatment system with hardness concentration lower than 25°F (250 mg/l)

B1/B2 - Filtration, Softening and Dosage - Centralized system typical installation scheme. Sanitary and hot water production system.

Point of entry water treatment system with hardness concentration higher than 25°F (250 mg/l)

Apparecchiatura per il trattamento dell'acqua potabile ad uso domestico e industriale (secondo Decreto Ministeriale n°443)
Potable water treatment equipment both for domestic and industrial application.